


Systemes solaires de Schweizer



Liste des articles

Systeme de montage PV intégré Solrif

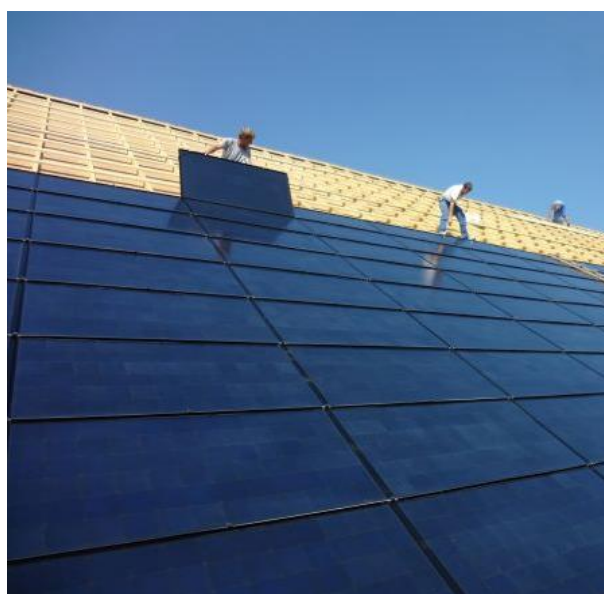

Liste des articles et accessoires

- Pour toitures complète inclinées
- Pour toitures inclinées avec couverture en tuiles
- Avec solutions standard pour les coins internes

Note :  indique les nouveaux articles,  indique les articles discontinués.
La disponibilité peut varier par rapport aux articles standards.

Systèmes solaires de Schweizer

Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif

Solrif


Le système de montage photovoltaïque breveté de Schweizer transforme un module standard sans cadre en tuile solaire et remplace les tuiles classiques pour toitures inclinées. Sur la base de cette technologie mature, les principaux fabricants de modules photovoltaïques proposent leurs modules avec le cadre Solrif.

Accessoires standard

Schweizer propose une gamme complète d'accessoires pour le montage des modules PV à cadre Solrif et pour les situations de raccordement typiques. Cet assortiment est présenté dans cette liste d'article et de prix.

Matériel sur place

La demande respective en lattes de bois et l'écran de toiture dépend de la sous toiture de l'objet. Ce matériel doit être approvisionné par le client.

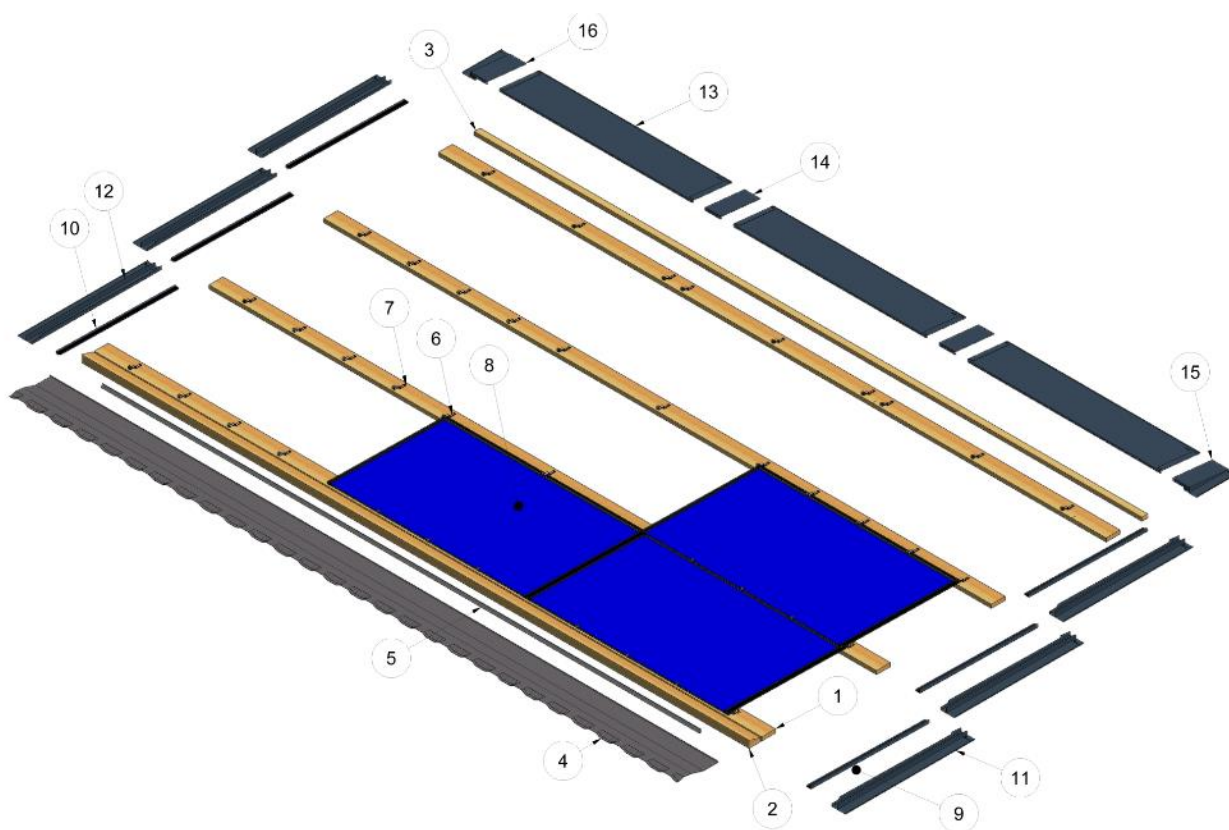



1	Planche de fixation	9	Profilé de finition de bordure droite
2	Planche de compensation	10	Profilé de finition de bordure gauche
3	Planche de soutien pour finition supérieure	11	Tôle latérale droite
4	Tablier de finition	12	Tôle latérale gauche
5	Profilé de gouttière	13	Tôle faitière
6	Étrier de montage «profil»	14	Tôle de recouvrement de dilatation
7	Étrier de montage «verre»	15	Tôle de finition latérale supérieure droite
8	Module PV avec cadre Solrif	16	Tôle de finition latérale supérieure gauche

Systèmes solaires de Schweizer

Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif



Solrif N profilés de finition (Épaisseur du laminé : jusqu'à 5,2 mm)

Aluminium RAL 9005, Qualicoat classe 2

Description d'article	N° d'article	UVC
 Profilé de finition de bordure en aluminium, standard, gauche, noir pour hauteur de module de 400 mm – 1199 mm <i>Largeur x hauteur x longueur :</i> <i>34,5 mm x 24,5 mm x hauteur du module – 0.5 mm</i>	de 345N400L à 345N1199L	50 pcs
	Hauteur module xxxx mm=	345NxxxxL
 Profilé de finition de bordure en aluminium, standard, droite, noir pour hauteur de module de 400 mm – 1199 mm <i>Largeur x hauteur x longueur :</i> <i>34,5 mm x 24,5 mm x hauteur du module – 0.5 mm</i>	de 346N400L à 346N1199L	50 pcs
	Hauteur module xxxx mm=	346NxxxxL

Solrif N profilés de finition (Épaisseur du laminé : jusqu'à 8.0 mm)

Aluminium RAL 9005, Qualicoat classe 2











Description d'article	N° d'article	UVC
 Profilé de finition de bordure en aluminium, standard, gauche, noir pour hauteur de module de 400 mm – 1199 mm <i>Largeur x hauteur x longueur :</i> <i>36.8 mm x 28 mm x hauteur du module – 0.5 mm</i>	de 345D400L à 345D1199L	50 pcs
	Hauteur module xxxx mm=	345DxxxxL
 Profilé de finition de bordure en aluminium, standard, droite, noir pour hauteur de module de 400 mm – 1199 mm <i>Largeur x hauteur x longueur :</i> <i>35.8 mm x 28 mm x hauteur du module - 0.5 mm</i>	de 346D400L à 346D1199L	50 pcs
	Hauteur module xxxx mm=	346DxxxxL

Systèmes solaires de Schweizer

Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif



Solrif Tôle de finition pour tuiles à emboîtement/double emboîtement

Aluminium RAL 9005

Description d'article		N° d'article	UVC
	Tôle faitière Hauteur x longueur: 21 mm x 341 mm		
Largeur module	1795 mm – 1845 mm largeur 1771 mm	21898	10 pcs
	1744 mm – 1794 mm largeur 1720 mm	21733	10 pcs
	1692 mm – 1743 mm largeur 1669 mm	21575	10 pcs
	1641 mm – 1691 mm largeur 1617 mm	21579	10 pcs
	1590 mm – 1640 mm largeur 1566 mm	21640	10 pcs
	1539 mm – 1589 mm largeur 1515 mm	21655	10 pcs
	1488 mm – 1538 mm largeur 1464 mm	21657	10 pcs
	1437 mm – 1487 mm largeur 1413 mm	21659	10 pcs
	1386 mm – 1436 mm largeur 1362 mm	21660	10 pcs
	1335 mm – 1385 mm largeur 1362 mm 	21985	10 pcs
	1284 mm – 1334 mm largeur 1362 mm 	21986	10 pcs
	1233 mm – 1283 mm largeur 1362 mm 	21987	10 pcs
	570 mm – 620 mm largeur 1362 mm 	22090	10 pcs
	315 mm – 365 mm largeur 1362 mm 	21860	10 pcs
	162 mm – 212 mm largeur 1362 mm 	21988	10 pcs
	Tôle de recouvrement de dilatation Largeur x hauteur x longueur 133 mm x 23 mm x 342 mm	21522	10 pcs
	Tôle de finition latérale supérieure gauche Largeur x hauteur x longueur 210 mm x 41 mm x 342 mm	21523	10 pcs
	Tôle de finition latérale supérieure droite Largeur x hauteur x longueur 210 mm x 41 mm x 342 mm	21524	10 pcs


Systèmes solaires de Schweizer

Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif


Description d'article		N° d'article	UVC
	Tôle de finition latérale gauche <i>Largeur x hauteur : 120 mm x 35.3 mm</i>		
Hauteur module	1150 mm – 1199 mm <i>longueur 1268 mm</i>	21895	10 pcs
	1050 mm – 1099 mm <i>longueur 1168 mm</i>	21894	10 pcs
	1000 mm – 1049 mm <i>longueur 1118 mm</i>	21568	10 pcs
	950 mm – 999 mm <i>longueur 1068 mm</i>	21634	10 pcs
	900 mm – 949 mm <i>longueur 1018 mm</i>	21636	10 pcs
	850 mm – 899 mm <i>longueur 968 mm</i>	21638	10 pcs
	800 mm – 849 mm <i>longueur 918 mm</i>	21571	10 pcs
	750 mm – 799 mm <i>longueur 868 mm</i>	21989	10 pcs
	700 mm – 749 mm <i>longueur 818 mm</i>	21705	10 pcs
	650 mm – 699 mm <i>longueur 768 mm</i>	21990	10 pcs
	600 mm – 649 mm <i>longueur 718 mm</i>	21991	10 pcs
	500 mm – 549 mm <i>longueur 618 mm</i>	21992	10 pcs
	400 mm – 449 mm <i>longueur 518 mm</i>	21661	10 pcs
	Tôle de finition latérale droite <i>Largeur x hauteur : 120 mm x 35.3 mm</i>		
Hauteur module	1150 mm – 1199 mm <i>longueur 1268 mm</i>	21897	10 pcs
	1050 mm – 1099 mm <i>longueur 1168 mm</i>	21896	10 pcs
	1000 mm – 1049 mm <i>longueur 1118 mm</i>	21569	10 pcs
	950 mm – 999 mm <i>longueur 1068 mm</i>	21635	10 pcs
	900 mm – 949 mm <i>longueur 1018 mm</i>	21637	10 pcs
	850 mm – 899 mm <i>longueur 968 mm</i>	21639	10 pcs
	800 mm – 849 mm <i>longueur 918 mm</i>	21573	10 pcs
	750 mm – 799 mm <i>longueur 868 mm</i>	21993	10 pcs
	700 mm – 749 mm <i>longueur 818 mm</i>	21707	10 pcs
	650 mm – 699 mm <i>longueur 768 mm</i>	21994	10 pcs
	600 mm – 649 mm <i>longueur 718 mm</i>	21995	10 pcs
	500 mm – 549 mm <i>longueur 618 mm</i>	21996	10 pcs
	400 mm – 449 mm <i>longueur 518 mm</i>	21664	10 pcs

Tôles de connexion Solrif pour coins intérieurs

Aluminium RAL 9005

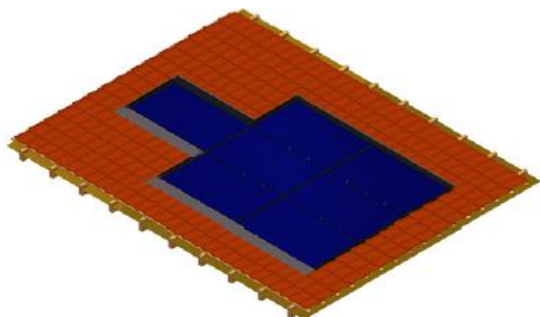

ill. 1 : Coin intérieur gauche

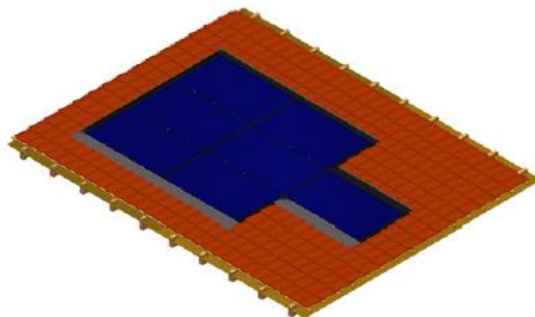


ill. 2 : Coin intérieur droite

Les connexions de coins intérieurs supérieurs sont réalisées avec la tôle de coin intérieur et une tôle standard raccourcie par rapport au module Solrif.


Tôle latérale pour les coins supérieurs = Tôle latérale standard – 200 mm.

Tôle de finition supérieurs = tôle de finition standard - 153 mm*.


*Remarque : Il se peut que 154 mm soient déduits en fonction de l'article. Si la tôle de finition se trouve entre deux coins, on utilise une tôle raccourcie à 306 mm.

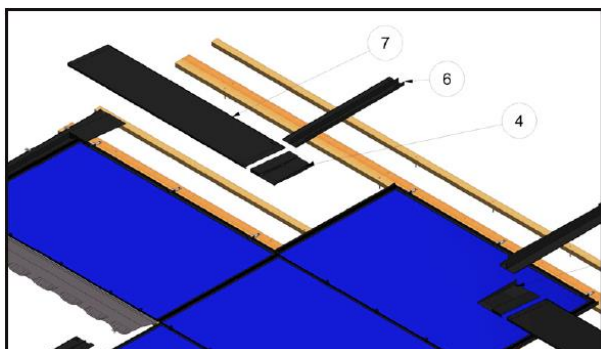


ill. 3 : Coin intérieur supérieur gauche

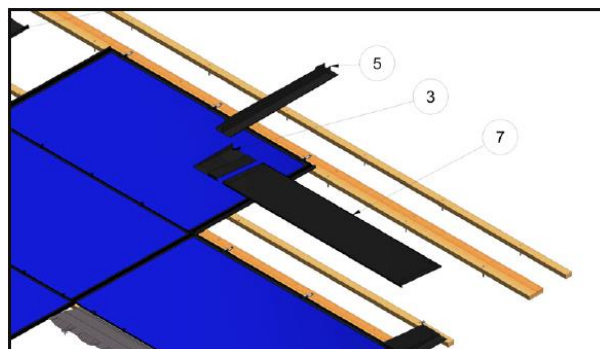

ill. 4 : Coin intérieur supérieur droite

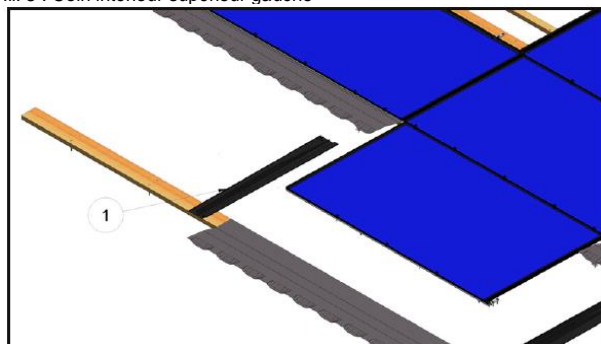

ill. 5 : Coin intérieur inférieur gauche

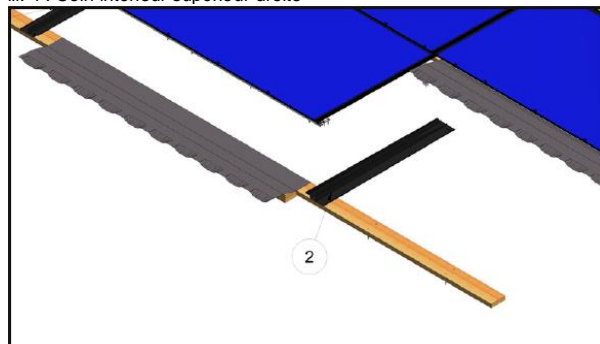





ill. 6 : Coin intérieur inférieur droite

- ① Tôle latéral intérieur gauche
- ② Tôle latéral intérieur droite
- ③ Tôle de coin intérieur gauche
- ④ Tôle de coin intérieur droite

- ⑤ Tôle latérale courte gauche
- ⑥ Tôle latérale courte droite
- ⑦ Tôle supérieur courte

Systèmes solaires de Schweizer




Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif

Description d'article		N° d'article	UVC
	Tôle de coin gauche <i>Largeur x hauteur x longueur</i> 203 mm x 41.5 mm x 332 mm	21893	10 pcs
	Tôle de coin droite <i>Largeur x hauteur x longueur</i> 203 mm x 41.5 mm x 332 mm	21892	10 pcs
	Tôle latérale intérieur gauche <i>Largeur x hauteur : 147 mm x 34 mm</i>		
Hauteur module	1150 mm – 1199 mm <i>longueur 1268 mm</i>	21969	10 pcs
	1100 mm – 1149 mm <i>longueur 1218 mm</i>	21968	10 pcs
	1050 mm – 1099 mm <i>longueur 1168 mm</i>	21967	10 pcs
	1000 mm – 1049 mm <i>longueur 1118 mm</i>	21885	10 pcs
	950 mm – 999 mm <i>longueur 1068 mm</i>	21886	10 pcs
	900 mm – 949 mm <i>longueur 1018 mm</i>	21887	10 pcs
	850 mm – 899 mm <i>longueur 968 mm</i>	21888	10 pcs
	800 mm – 849 mm <i>longueur 918 mm</i>	21889	10 pcs
	700 mm – 749 mm <i>longueur 818 mm</i>	21890	10 pcs
400 mm – 449 mm <i>longueur 518 mm</i>	21891	10 pcs	
	Tôle latérale intérieur droite <i>Largeur x hauteur : 149 mm x 40 mm</i>		
Hauteur module	1150 mm – 1199 mm <i>longueur 1268 mm</i>	21972	10 pcs
	1100 mm – 1149 mm <i>longueur 1218 mm</i>	21971	10 pcs
	1050 mm – 1099 mm <i>longueur 1168 mm</i>	21970	10 pcs
	1000 mm – 1049 mm <i>longueur 1118 mm</i>	21878	10 pcs
	950 mm – 999 mm <i>longueur 1068 mm</i>	21879	10 pcs
	900 mm – 949 mm <i>longueur 1018 mm</i>	21880	10 pcs
	850 mm – 899 mm <i>longueur 968 mm</i>	21881	10 pcs
	800 mm – 849 mm <i>longueur 918 mm</i>	21882	10 pcs
	700 mm – 749 mm <i>longueur:818 mm</i>	21883	10 pcs
400 mm – 449 mm <i>longueur 518 mm</i>	21884	10 pcs	




Systèmes solaires de Schweizer

Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif

Solrif N Étrier de montage

Description d'article	N° d'article	UVC
 <p>Étrier de fixation supérieur pour raccords plats, en l'acier à ressort inoxydable, sans vis <i>Largeur x hauteur x longueur : 16,5 mm x 18,8 mm x 82 mm</i></p>		
Standard, brut	33954	200 pcs
Résistant à l'eau de mer, brut	13997	200 pcs
 <p>Étrier de montage « profil » en l'acier à ressort inoxydable, sans vis <i>Largeur x hauteur x longueur : 16.5 mm x 38.2 mm x 103,5 mm</i></p>		
Standard, brunis	06497	200 pcs
Résistant à l'eau de mer, brut	13995	200 pcs
 <p>Étrier de montage « verre » en l'acier à ressort inoxydable, sans vis <i>Largeur x hauteur x longueur : 16.5 mm x 37 mm x 103,5 mm</i></p>		
Standard, noir	52010	200 pcs
Résistant à l'eau de mer, brut	13996	200 pcs












Solrif D Étrier de montage

Description d'article	N° d'article	UVC
 <p>Étrier de fixation supérieur pour raccords plats, en l'acier à ressort inoxydable, sans vis <i>Largeur x hauteur x longueur : 16.5 mm x 22 mm x 85 mm</i></p>		
Standard, brut	05655	200 pcs
 <p>Étrier de montage « profil » en l'acier à ressort inoxydable, sans vis <i>Largeur x hauteur x longueur : 16.5 mm x 43 mm x 103,5 mm</i></p>		
Standard, brunis	05653	200 pcs
 <p>Étrier de montage « verre » en l'acier à ressort inoxydable, sans vis <i>Largeur x hauteur x longueur : 16.5 mm x 43 mm x 103,5 mm</i></p>		
Standard, noir	05654	200 pcs

Systèmes solaires de Schweizer

Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif





Accessoires Solrif

Description d'article	N° d'article	UVC
 Vis pour panneaux d'aggloméré à tête bombée A2, Torx T20 <i>Ø x longueur 4.0 mm x 35 mm</i>	61831	200 pcs
 Profilé de gouttière <i>Largeur x hauteur x longueur : 31 mm x 16 mm x 1200 mm</i>	21875	10 pcs
 Patte de fixation de profilé (pour profilé de gouttière) <i>Largeur x hauteur x longueur : 30 mm x 14 mm x 69 mm</i>	21984	10 pcs
 Bande d'étanchéité <i>Largeur x hauteur x longueur : 30 mm x 40 mm x 1000 mm</i>	06736	250 pcs
 Bavette inférieur aluminium stretch 300 mm, rouleau 5 m	21588	60 m
 Patte de fixation <i>Largeur x hauteur x longueur : 20 mm x 10 mm x 37 mm</i>	05483	100 pcs
 Clou calotin DIN1160 galvanisé à chaud <i>Ø x longueur : 2.5 mm x 25 mm</i>	v03748	200 pcs
 Profilé de protection des bords EPDM <i>Largeur x hauteur x longueur : 30 mm x 40 mm x 5000 mm</i>	21868	coupe 5 m
 Borne de mise à la terre <i>Largeur x hauteur x profondeur : 16 mm x 16 mm x 25 mm</i> Section du câble : max. 10 mm ²	21899	100 pcs
 Jeu de câble de mise à la terre <i>Section du câble : 10 mm²</i> <i>Longueur : env. 1.8 m</i>	15092	1 pc
 Module factice	sur demande	

Systèmes solaires de Schweizer

Liste des articles – Système de montage PV intégré Solrif

Solrif – Assistance à la vente et au montage



Description d'article		N° d'article	UVC
	Gabarit de montage, spécifique pour chaque largeur de module <i>Largeur x hauteur x longueur :</i> <i>largeur du module + 24 mm x 41 mm x 89 mm</i>	Lors de la commande indiquer la largeur des modules	1 pc
	Malette de démonstration Solrif RAL 9005, profilés de finition et étriers incl. <i>Largeur x hauteur x longueur :</i> <i>382 mm x 272 mm x 80 mm</i>	13833L	1 pc
	Set d'échantillons de bordures en tôle Solrif (RAL 9005) <i>Largeur x hauteur x longueur :</i> <i>divers</i>	21867	1 pc
	Instructions de montage	21966	1 demi-journée
SPT Solar Pro Tool	SPT-Pro Unlimited E-Designer / Électrique / CAD-Input / Output inclus	sur demande	

Assortiment complémentaire pour les solutions spéciales fournies par le client

(Ces articles ne sont pas inclus dans SPT et ne peuvent donc pas être planifiés. Ils ne sont pas traités dans le cadre du processus standard).

Solrif N profilés de finition 40 mm

Aluminium RAL 9005, Qualicoat classe 2

Description d'article		N° d'article	UVC
	Profilé de finition de bordure, standard, gauche 40 mm, noir pour hauteur de module de 400 mm – 1199 mm <i>Largeur x hauteur x profondeur :</i> <i>34 mm x 40.9 mm x hauteur de module - 0.5 mm</i>	de 347N400L à 347N1199L	50 pcs
	Hauteur module xxxx mm=	347NxxxxL	
	Profilé de finition de bordure, standard, droite 40 mm, noir pour hauteur de module 400 mm – 1199 mm <i>Largeur x hauteur x profondeur :</i> <i>34.5 mm x 24.5 mm x hauteur de module - 0.5 mm</i>	de 348N400L à 348N1199L	50 pcs
	Hauteur module xxxx mm=	348NxxxxL	